


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Flach
Serie :	7
Höhe :	6.5 mm
Form :	Flach
Lippendurchmesser :	27 mm
Rohrinnendurchmesser :	5.5 mm
Balgen :	0.5 Faltenbalg
Horizontalkraft :	22 N
Vertikalkraft :	11 N
Federweg :	4 mm



Varianten:

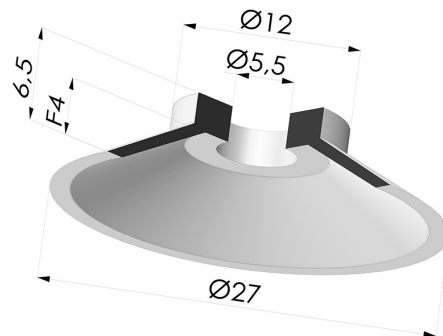

Variantenreferenz:
70A 27SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60




Variantenreferenz:
70A 27SLT A SH40

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:
70A 27EPDM A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: EPDM
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:
70A 27NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	EPDM Schwarz (Shore SH40)	EPDM	-40/+110	✓	✓✓	✓✓✓	✗	✗	✗
	Naturkautschuk Grau (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR