


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer    |
| <b>Kategorie :</b>            | Flach          |
| <b>Serie :</b>                | 7              |
| <b>Höhe :</b>                 | 16             |
| <b>Form :</b>                 | Flach          |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 20 mm          |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 7 mm           |
| <b>Balgen :</b>               | 0.5 Faltenbalg |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 14.5 N         |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 7 N            |
| <b>Federweg :</b>             | 5.5 mm         |



### Varianten:

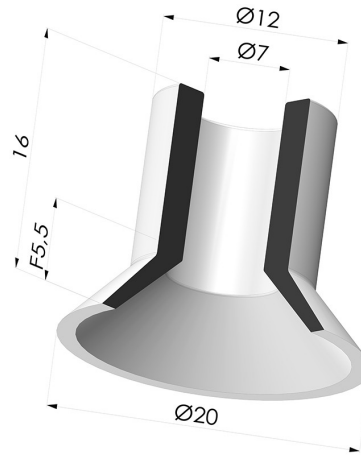

Variantenreferenz:

**75 20CN A**

- Farbe: Braun
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH35



Variantenreferenz:

**75 20NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

**75 20SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

### Werkstoffleitfaden:

|                                                                                     | Material                                                                | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit                                                              | Migrationstest |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Naturkautschuk<br>Braun (Shore<br>SH35)                                 | CN   | -20/+70                             | ✓✓✓          | ✓✓                   | ✗✗                             | ✗✗              | FDA **                                                                                       | ✗              |
|  | Nitril Schwarz<br>(Shore SH50)                                          | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                                                                                            | ✗              |
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA  ** | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |



Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: F18C12L22.5



### Abtrennbarer Halter AGG1/8"

Produktreferenz: M18C12L22.5



### Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz: M5C12