


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 8           |
| <b>Höhe :</b>                 | 44          |
| <b>Form :</b>                 | 4,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 25 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 13.5mm      |
| <b>Balgen :</b>               | 4,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 20 N        |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 10 N        |
| <b>Federweg :</b>             | 22 mm       |



### Varianten:

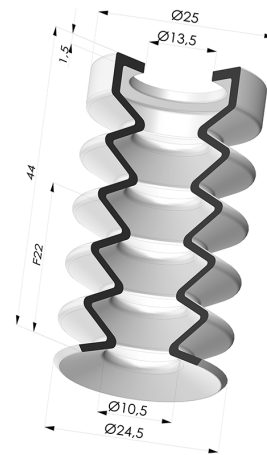

Variantenreferenz:  
**83 25SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**83 25SLT A SH40**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:  
**83 25SLBLEU A SH30**

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH 30

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                                | Code   | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT    | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH40) | SLT    | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | A, B, D2       |
|  | Silikon Blau<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH 30)          | SLBLEU | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | A, B, D2       |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:



**Adapter- AG G1/4" - IG G1/8"**

Produktreferenz: M14T27L13



**Schraube 1/8G - ØKopf 25MM - L  
11MM**

Produktreferenz: M18T25L11



**Adapter - AG G3/8" - IG G1/8"**

Produktreferenz: M38T27L13