


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 8B          |
| <b>Höhe :</b>                 | 66          |
| <b>Form :</b>                 | 2,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 40 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | AG G1/4"    |
| <b>Balgen :</b>               | 2,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 51 N        |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 26 N        |
| <b>Federweg :</b>             | 17 mm       |



### Varianten:

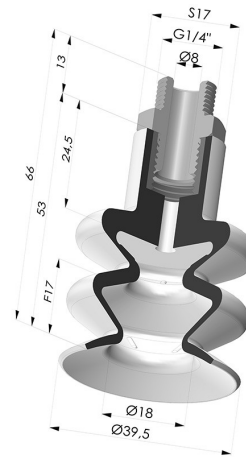

Variantenreferenz:

**8B 40NI M14**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril



Variantenreferenz:

**8B 40SLT M14**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                    | Code | Temperatur beständigkeit (°C) | Flexibilität | Abrieb festigkeit | UV/Witterungs beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|  | Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                      | ✓✓✓          | ✗                 | ✓✓✓                         | ✗               | FDA  **                      | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |




Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:



**Sauggreifer 2.5 Falten Serie 8B Ø 40MM**

Produktreferenz: 8B 40-- A



**Sauggreifer 2.5 Falten Serie 8B Ø 40MM**

Produktreferenz: 8B 40-- F14