


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 91          |
| <b>Höhe :</b>                 | 41          |
| <b>Form :</b>                 | 1,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 34 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | AG G1/4"    |
| <b>Balgen :</b>               | 1,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 38 N        |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 19 N        |
| <b>Federweg :</b>             | 15 mm       |



### Varianten:

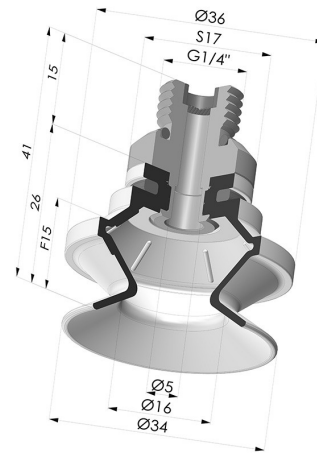

Variantenreferenz:  
**91 31NI 14D-2-F**  
 • Farbe: Schwarz  
 • Materiale: Nitril



Variantenreferenz:  
**91 31SL 14D-2-F**  
 • Farbe: Rot (Lebensmittels  
 zertifikat)  
 • Materiale: Silikon  
 • Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**91 31SLT 14D-2-F**  
 • Farbe: Transluzent  
 (Lebensmittels zertifikat)  
 • Materiale: Silikon  
 • Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**91 31TPU 14D-2-F**  
 • Farbe: Transluzent  
 • Materiale: Thermoplastisch  
 • Shore-Härte: SH70



Variantenreferenz:  
**91 31MNT 14D-2-F**  
 • Farbe: Bordeaux  
 • Materiale: Abdruckfreies  
 Silikon  
 • Shore-Härte: SH60

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                                | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Rot<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60)            | SL   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | A, B, D2       |
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |
|  | Thermoplastisch<br>Transluzent<br>(Shore SH70)                          | TPU  | -20/+80                             | ✓            | ✓✓✓                  | ✓                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |

