


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 95          |
| <b>Höhe :</b>                 | 54          |
| <b>Form :</b>                 | 4,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 41 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | IG G1/8"    |
| <b>Balgen :</b>               | 4,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 57 N        |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 28.5 N      |
| <b>Federweg :</b>             | 17 mm       |



### Varianten:

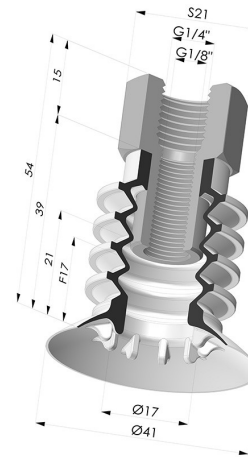

Variantenreferenz:  
**95 40SL N**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**95 40NR N**

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

### Werkstoffleitfaden:

|                                                                                     | Material                                                     | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit                                                                 | Migrationstest |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Silikon Rot<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SL   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA <br>** | A, B, D2       |
|  | Naturkautschuk<br>Grau (Shore<br>SH50)                       | NR   | -20/+70                             | ✓✓✓          | ✓✓                   | ✗✗                             | ✗✗              | ✗                                                                                               | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:



**Sauggreifer 4.5 Falten Serie 95 Ø  
41MM**

Produktreferenz: 95 40-- A



**Fest montierter Halter IG G1/4"**

Produktreferenz: N



**Sauggreifer 4.5 Falten Serie 95 Ø  
41MM**

Produktreferenz: 95 40-- O