


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Planos
Serie :	VPC
Altura (en mm) :	12.1
Forma :	Plana
Diámetro del labio :	25 mm
Diámetro interior del cuello :	3.8 mm
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Fuerza horizontal :	20.56 N
Fuerza vertical :	10.28 N
Volumen :	0.75 cm ³
Masa :	1.40 g
Flecha :	3 mm



Variantes:

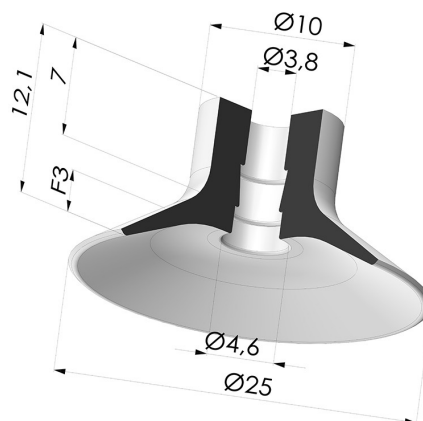

Referencia de la variante:

VPC 25SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

VPC 25MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:

VPC 25NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **	✗
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente



Buena



Media



Baja




No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




**Conexión
Desmontable
Hembra G1/4"**

Referencia del producto:
B




**Conexión
Desmontable Macho
G1/4"**

Referencia del producto:
C



**Conexión
Desmontable
Hembra G1/8"**

Referencia del producto:
F



**Adaptador - Hembra
G1/4" - Hembra
G1/8"**

Referencia del producto:
301 048



**Adaptador - Hembra
G1/8" - Hembra M6**

Referencia del producto:
F18F6



**Conexión
Desmontable Macho
G1/8"**

Referencia del producto:
FTM 20 G1/8 PO



**Conexión
Desmontable Macho
G1/8"**

Referencia del producto:
G



**Adaptador - Macho
1/4G - Hembra 1/8G**

Referencia del producto:
209 048



**Adaptador - Macho
1/8G - Hembra M6**

Referencia del producto:
M18F6



**Inserto Desmontable
Macho M6**

Referencia del producto:
M6C