


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	8SC
Altura (en mm) :	20.5
Forma :	1,5 fuelles
Diámetro del labio :	30 mm
Diámetro interior del cuello :	10 mm
Número de fuelles :	1,5 fuelles
Diámetro exterior :	30 mm
Fuerza horizontal :	29 N
Fuerza vertical :	14.5 N
Flecha :	7.5 mm



Variantes:

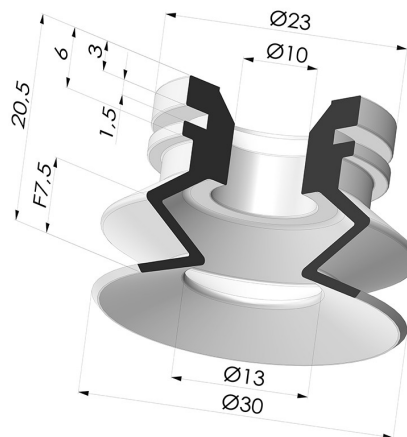

Referencia de la variante:

8SC 1 30SLBLEU A

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH30
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

8SC 1 30SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

8SC 1 30SLG A

- Color: Gris con certificación alimentaria FDA
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Azul certificación alimentaria CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




**Conexión
Desmontable
Hembra G1/4"**

Referencia del producto:
D




**Conexión
Desmontable Macho
G1/4"**

Referencia del producto:
E



**Conexión
Desmontable
Hembra G1/8"**

Referencia del producto:
H



**Conexión
Desmontable Macho
G1/8"**

Referencia del producto:
I



**Inserto Desmontable
Macho M6**

Referencia del producto:
M6C17