


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	8
Forma :	2,5 Fuelles
Diámetro del labio :	20 mm
Diámetro interior del cuello :	8 mm
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Fuerza horizontal :	15 N
Fuerza vertical :	7.5 N
Flecha :	9.5 mm



Variantes:

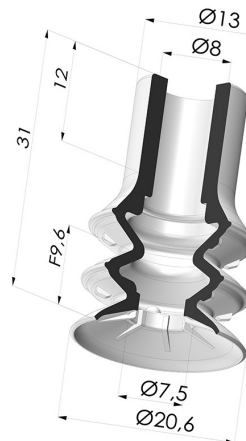

Referencia de la variante:
88B 20SLT A SH40
• Color: Translúcido
certificación alimentaria CE
• Dureza Shore: SH40
• Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
88B 20SLT A
• Color: Translúcido
certificación alimentaria CE
• Dureza Shore: SH60
• Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
88B 20SLDB A
• Color: Azul
• Dureza Shore: SH40
• Materiales: Silicona detectable



Referencia de la variante:
88B 20SLBLEU ASH50
• Color: Azul certificación
alimentaria CE
• Dureza Shore: SH50
• Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicona detectable Azul (Shore SH40)	SLDBLEU	60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicona Azul certificación alimentaria CE (Shore SH50)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: D




Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: E



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto: H



Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: I