


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	2
Altura (en mm) :	22.5
Forma :	2,5 Fuelles
Diámetro del labio :	20 mm
Diámetro interior del cuello :	3.8 mm
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Fuerza horizontal :	13.9 N
Fuerza vertical :	7 N
Volumen :	1.87 cm ³
Masa :	2.20 g
Flecha :	10 mm



Variantes:

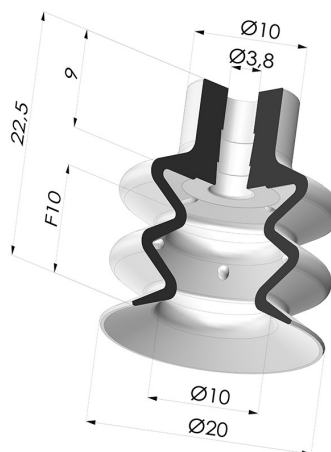

Referencia de la variante:

2 20MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:

2 20PU A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Poliuretano



Referencia de la variante:

2 20SL A

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 20SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 20SLV A

- Color: Verde certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 20SLBLEU A

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 20NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

2 20NR A

- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:

2 20SLBLEU A SH30

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH30
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 20SLDB A SH60

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona detectable

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
--	----------	--------	--------------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------

	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗
	Silicona Verde certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗
	Silicona Azul certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicona Azul certificación alimentaria CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Silicona detectable Azul certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




**Conexión
Desmontable
Hembra G1/4"**

Referencia del producto:
B




**Conexión
Desmontable Macho
G1/4"**

Referencia del producto:
C




**Conexión
Desmontable
Hembra G1/8"**

Referencia del producto:
F




**Adaptador - Hembra
G1/4" - Hembra M6**

Referencia del producto:
F14F6



**Adaptador - Hembra
G1/8" - Hembra M6**

Referencia del producto:
F18F6



**Conexión
Desmontable Macho
G1/8"**

Referencia del producto:
G



**Adaptador - Macho
1/4G - Hembra M6**

Referencia del producto:
M14F6



**Adaptador - Macho
1/8G - Hembra M6**

Referencia del producto:
M18F6



**Inserto Desmontable
Macho M5**

Referencia del producto:
M5C11



**Inserto Desmontable
Macho M6**

Referencia del producto:
M6C



**Inserto Desmontable
Macho M5**

Referencia del producto:
M5C --