



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa              |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles              |
| <b>Serie :</b>                        | 2                    |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 32                   |
| <b>Forma :</b>                        | 2,5 Fuelles          |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 30 mm                |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 8 mm                 |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 2,5 fuelles          |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 32 N                 |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 16 N                 |
| <b>Volumen :</b>                      | 8.18 cm <sup>3</sup> |
| <b>Masa :</b>                         | 7.20 g               |
| <b>Flecha :</b>                       | 15 mm                |

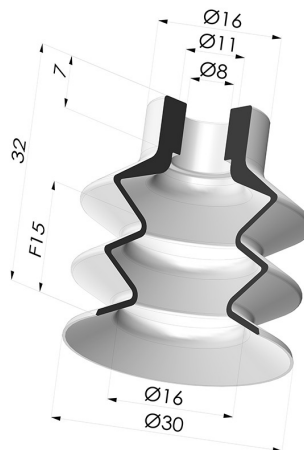

### Variantes:



Referencia de la variante:

#### **2 30MNT A**

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:

#### **2 30PU A**

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Poliuretano



Referencia de la variante:

#### **2 30SLT A**

- Color: Translúcido
- certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

#### **2 30SLV A**

- Color: Verde certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

#### **2 30NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

### Guía de materiales:

|  | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)                      | MNT    | -20/+160                       | ✓            | ✓                         | ✓✓✓                       | ✓✓✓✓                  | ✗                          | ✗                 |
|  | Poliuretano Azul (Shore SH60)                                  | PU     | -20/+80                        | ✓            | ✓✓✓✓                      | ✓✓                        | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓✓         | ✗                         | ✓✓✓✓                      | ✗                     | FDA **                     | ✗                 |
|  | Silicona Verde certificación alimentaria CE (Shore SH60)       | SLV    | -60/+250                       | ✓✓✓✓         | ✗                         | ✓✓✓✓                      | ✗                     | FDA **                     | ✗                 |

