



INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Oblongues
Série :	4VS
Hauteur (en mm) :	34.5
Hauteur (en mm) :	34.5
Forme :	Oblongue 2.5 Soufflets
Longueur :	75
Largeur :	25
Diamètre de fût intérieur :	10.5
Nombre de soufflets :	2.5 Soufflets
Force horizontale :	77.54 N
Force verticale :	38.77 N
Volume :	20.31 cm ³
Masse :	20 g
Flèche :	F12.5

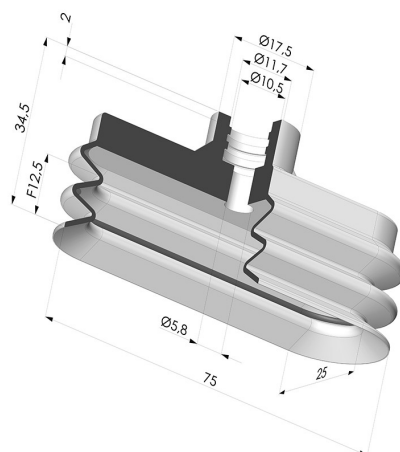

Déclinaisons:



- Référence déclinaison :
4VS 75NI A
- Couleur: Noir
 - Dureté Shore: SH50
 - Matière: Nitrile



- Référence déclinaison :
4VS 75MNT A
- Couleur: Bordeaux
 - Dureté Shore: SH60
 - Matière: Matière non tâchante



- Référence déclinaison :
4VS 75SLT A
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
 - Dureté Shore: SH60
 - Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Matière non tâchante Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:

Insert Démontable Femelle 1/4G


Référence produit :
F14C



**Insert Démontable
Mâle G1/4"**


Référence produit :
M14C

**Insert Démontable
Mâle G1/8"**

Référence produit :
M18C

**Jonc pour ventouse
oblongue série 4VS
75**

Référence produit : 4VS
75 JONC



**Colliers à deux
Oreilles pour
ventouses
oblongues série 4VS
45 et 4VS 75**

Référence produit : 4VS
C 20