


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	2
Hauteur (en mm) :	22.5
Forme :	2.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	20 mm
Diamètre de fût intérieur :	3.8 mm
Nombre de soufflets :	2.5 Soufflets
Force horizontale :	13.9 N
Force verticale :	7 N
Volume :	1.87 cm ³
Masse :	2.20 g
Flèche :	10 mm



Déclinaisons:

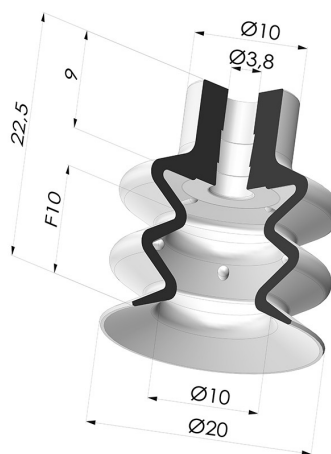

Référence déclinaison :
2 20MNT A

- Couleur: Bordeaux
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Matière non tâchante



Référence déclinaison :
2 20PU A

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane



Référence déclinaison :
2 20SL A

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
2 20SLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
2 20SLV A

- Couleur: Vert certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
2 20SLBLEU A

- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
2 20NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :
2 20NR A

- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel



Référence déclinaison :
2 20SLBLEU A SH30

- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH30
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
2 20SLDB A SH60

- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone détectable

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
--	---------	------	----------------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------

	Matière non tâchante Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Polyuréthane Bleu (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗
	Silicone Vert certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗
	Silicone Bleu certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caoutchouc naturel Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Bleu certification alimentaire CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Silicone détectable Bleu certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


 Excellent |
  Bon |
  Faible |
  Mauvais |
  Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:




**Insert Démontable
Femelle G1/4"**

Référence produit : B




**Insert Démontable
Mâle G1/4"**

Référence produit : C



**Insert Démontable
Femelle G1/8"**

Référence produit : F



Adaptateur - Femelle
G1/4" - Femelle M6

Référence produit :
F14F6

Adaptateur - Femelle
1/8G - Femelle M6

Référence produit :
F18F6



**Insert D montable
M le G1/8"**

Référence produit : G



**Adaptateur - Mâle
1/4G - Femelle M6**

Référence produit :
M14F6

**Adaptateur - Mâle
1/8G - Femelle M6**

Référence produit :
M18F6

**Insert D montable
M le M5**

Référence produit :
M5C11

**Insert Démontable
Mâle M6**

Référence produit : M6C



**Insert Démontable
Mâle M5**

Référence produit : M5C

—