


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Plates
Série :	90
Hauteur (en mm) :	8
Forme :	Plate
Diamètre de lèvre de contact :	22 mm
Diamètre de fût intérieur :	5 mm
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Force horizontale :	16 N
Force verticale :	8 N
Flèche :	1 mm



Déclinaisons:

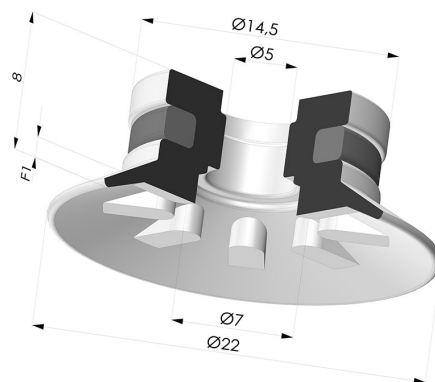

Référence déclinaison :

90 20PU A

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane



Référence déclinaison :

90 20SL A

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

90 20SLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

90 20TPU A

- Couleur: Translucide
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane thermoplastique



Référence déclinaison :

90 20NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Polyuréthane Bleu (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

 Excellent |
  Bon |
  Faible |
  Mauvais |
  Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
 ** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR