


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	91
Hauteur (en mm) :	27
Forme :	1.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	22,2 mm
Diamètre de fût intérieur :	M5
Nombre de soufflets :	1.5 Soufflets
Force horizontale :	13 N
Force verticale :	6.5 N
Flèche :	10 mm



Déclinaisons:

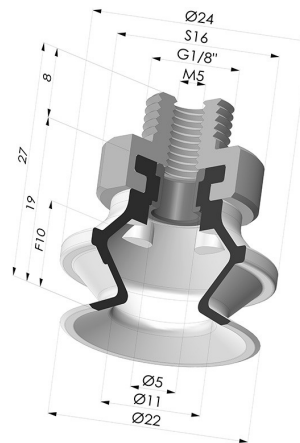

Référence déclinaison :
91 20SL M18

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
91 20SLT M18

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
91 20TPU M18

- Couleur: Translucide
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane thermoplastique



Référence déclinaison :
91 20PU M18

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane




Référence déclinaison :
91 20NI M18

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Polyuréthane Bleu (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

   Excellent |   Bon |  Faible |  Mauvais |   Non recommandé
 demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
 ** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.260
 *** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR



Référence produit : 91 20-- A

