



### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets   |
| <b>Série :</b>                        | 91            |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 35            |
| <b>Forme :</b>                        | 1.5 Soufflets |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 50 mm         |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | 10            |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 1.5 Soufflets |
| <b>Force horizontale :</b>            | 82 N          |
| <b>Force verticale :</b>              | 41 N          |
| <b>Flèche :</b>                       | 19 mm         |

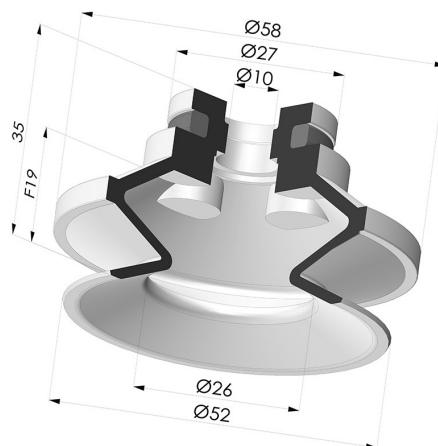

### Déclinaisons:



Référence déclinaison :

**91 50NI A**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

**91 50SL A**

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

**91 50SLT A**

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

**91 50MNT A**

- Couleur: Bordeaux
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Matière non tâchante



Référence déclinaison :

**91 50TPU A**

- Couleur: Translucide
- Dureté Shore: SH70
- Matière: Polyuréthane thermoplastique



Référence déclinaison :

**91 50PU A**

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane

### Guide des matières:

|  | Matière                                                        | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Nitrile Noir (Shore SH50)                                      | NI   | -10/+80                    | ✓         | ✓                   | ✗                         | ✓✓                | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)       | SL   | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA **<br>✗               | A, B, D2          |
|  | Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA **<br>✗               | ✗                 |

