


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffiatti
Serie :	2
Altezza (in mm) :	14
Forma :	2,5 soffiatti
Diametro labbro :	6.5 mm
Diametro del collo interno :	5 mm
Numero di soffiatti :	2,5 soffiatti
Forza orizzontale :	1.5 N
Forza verticale :	0.7 N
Volume :	0.07 cm ³
Massa :	0.44 g
Corsa :	5 mm



Varianti:

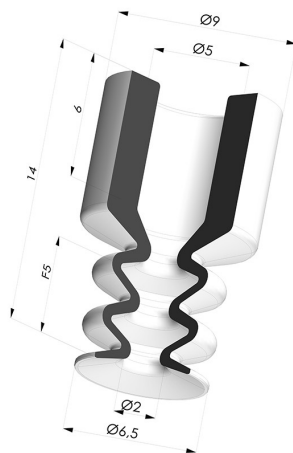

Riferimento variante:

2 07-2NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

2 07-2MNT A SH40

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:

2 07-2SL A SH40

- Colore: Rosso mattone
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

2 07-2SLT A

- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Antialone Bordeaux (Shore SH40)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:




**Inserto a resca
Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: B




**Inserto a resca
Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: C




**Inserto a resca
Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: F




**Adattatore -
Femmina G1/4" -
Femmina M6**

Riferimento prodotto:
F14F6



**Adattatore -
Femmina G1/8" -
Femmina M6**

Riferimento prodotto:
F18F6



**Inserto a resca
Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: G



**Adattatore - Maschio
G1/8" - Femmina
G1/8"**

Riferimento prodotto:
M14F6



**Adattatore - Maschio
G1/8" - Femmina M6**

Riferimento prodotto:
M18F6



**Inserto a resca
Maschio M6**

Riferimento prodotto:
M6C



**Inserto a resca
Maschio M5**

Riferimento prodotto:
M5C --