



INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Ovali
Serie :	4V
Altezza (in mm) :	12
Forma :	Ovale
Lunghezza :	15 mm
Larghezza :	5 mm
Diametro del collo interno :	5 mm
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Forza orizzontale :	3.17 N
Forza verticale :	1.58 N
Volume :	0.07 cm ³
Massa :	0.5 g
Corsa :	1 mm

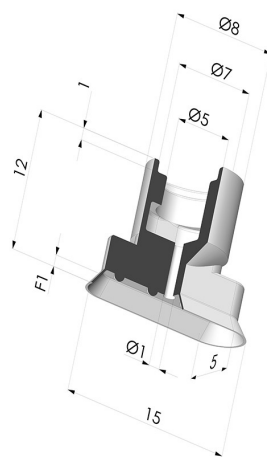

Varianti:



Riferimento variante:

4V 15NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

4V 15SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

4V 15MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone per plasturgia

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero (Shore SH70)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

Eccellente | Buona | Media | Bassa | Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: F14CV



Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: F18CV



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: M18CV



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto: M5CV