


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Piatte
Serie :	7
Altezza (in mm) :	17
Forma :	Piatta
Diametro labbro :	20 mm
Diametro del collo interno :	7 mm
Numero di soffiotti :	0.5 soffiotto
Forza orizzontale :	13.5 N
Forza verticale :	7 N
Corsa :	4.5 mm



Varianti:

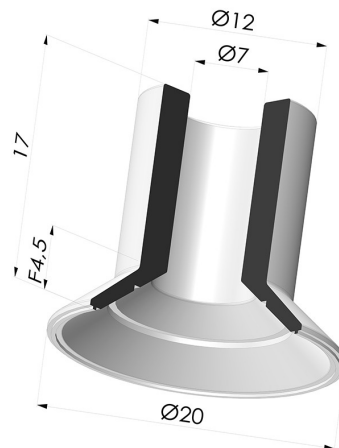

Riferimento variante:

73A 20CN A

- Colore: Marrone Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH35
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

73A 20PARA A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

73A 20SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

73A 20NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Gomma naturale Marrone Certificato alimentare CE (Shore SH35)	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Gomma naturale Nero (Shore SH40)	PARA / NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

Eccellente |
 Buona |
 Media |
 Bassa |
 Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: F18C12L22.5



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: M18C12L22.5



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto: M5C12