


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffiatti
Serie :	AR VF
Altezza (in mm) :	42
Forma :	1,5 soffiatti
Diametro labbro :	55 mm
Diametro alto :	10 mm
Diametro del collo interno :	10 mm
Numero di soffiatti :	1,5 soffiatti
Forza orizzontale :	106.5 N
Forza verticale :	53.5 N
Volume :	47.33 cm ³
Massa :	14 g
Corsa :	21 mm



Varianti:

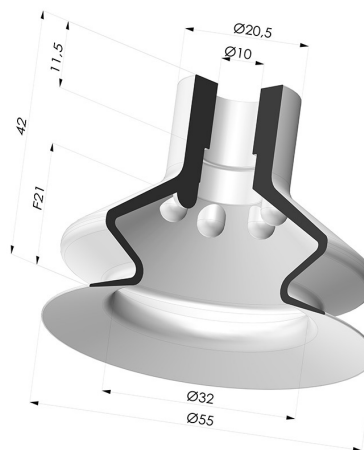

Riferimento variante:

AR VF 56PU A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Termoplastica



Riferimento variante:

AR VF 56SLT A SH40

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Termoplastica Blu (Shore SH70)	TPUB	-20/+80	✓	✓✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente | Buona | Media | Bassa | Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR